


Cylindre électronique

Remplacer votre cylindre par un lecteur de proximité

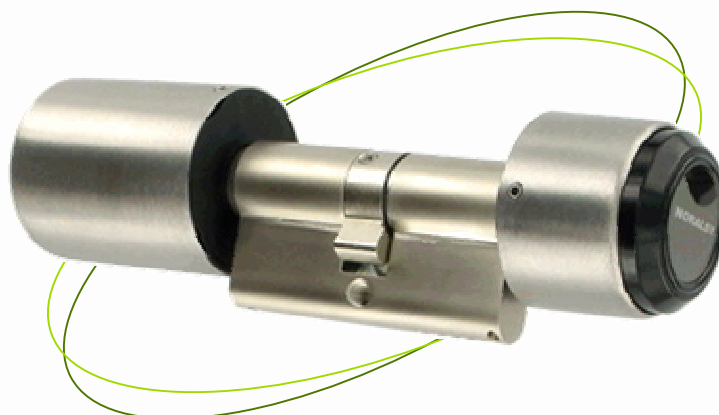

Version autonome ou avec gestion

La version autonome permet de gérer jusqu'à 100 utilisateurs par cylindre Cléopass. La programmation s'effectue par auto-apprentissage, garantissant une simplicité d'installation, ainsi qu'une haute sécurité.

Cette solution économique est préconisée pour des installations de petites tailles.

La solution avec gestion se programme avec un Pocket PC par infra-rouge. Cette solution permet de programmer et gérer les badges et de consulter l'historique.

Caractéristiques techniques :

- Cylindre européen répondant aux normes EN1303.
- Fréquence Mifare® 13,56 Mhz.
- Dimensions du bouton intérieur : $\varnothing 37$ mm x 48 mm.
- Dimensions du bouton extérieur : $\varnothing 35$ mm x 30 mm.
- Verrouillage automatique.
- Economie d'énergie par système de détection de badge.
- Alimentation : 3 piles LR1.
- Autonomie : 30 000 ouvertures, 3 ans sans utilisation.
- Tension : 4.5V.
- Température de fonctionnement : -20°C / $+60^{\circ}\text{C}$.
- Leds de visualisation tri-couleurs :
 - Verte : badge autorisé
 - Rouge : badge refusé
 - Orange : batterie faible.
- Système de décondamnation d'urgence.

